


KMX-715H-Z39




■ 规格

产品名称		KMX-715H-Z39
硬件配置	CPU	Intel® 6/8/9th Generation Intel® Core /Pentium/Celeron Processors, LGA1151 Support MAX CPU TDP: Hexa-Core 95W (Do not support Octa-Core 65W/95W CPU)
	芯片组	Intel® Z390芯片组
	内存	2 x DDR4 2400/2666MHz U-DIMM slots, up to 32GB
	存储	1 x mSATA, 4 x SATA3.0 (up to 6Gb/s), 可支持3个2.5寸和4个3.5寸硬盘
	USB	4 x USB3.0, 4 x USB2.0, 内置一个USB2.0加密狗
	COM	COM1/2/5/6: RS232, COM3/4: RS232/485
	以太网	LAN1: i219 LAN2: i226
	VGA	最高分辨率 1920 x 1200@60Hz, 支持异步三显
	HDMI	最高分辨率 4096 x 2160@30Hz, 支持异步三显
	DVI-D	最高分辨率 1920 x 1200@60Hz, 支持异步三显
	Audio	Realtek HDA codec, 1 x Mic-in, 1 x Line-in, 1 x Line-out
	PCI	4 x PCI
	PCIE	1 x PCIeX16 (Gen3), 2 x PCIeX4 (Gen3) slots, 1 x Mini PCI-E slot (WIFI+4G/3G, with 1 x SIM Card Slot)
	看门狗	1~255级可编程设置
操作系统	OS	Windows 7/8.1 (Only support with Intel 6th Gen. CPU), Windows 10, Linux
电源	输入电压	AC100~240V, 50-60Hz
机械参数	结构	全钢型箱体结构
	尺寸	(D)451.2mm x (W)426mm x (H)173mm
	净重	13Kg
环境	工作温度	0°C ~ 45°C (使用SSD)
	存储温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (40°非凝结)
	振动	使用SSD: 5~500Hz, 1.5Grms, 遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD: 10G (持续时间11ms, 半正弦波), 遵循IEC60068-2-27
EMC		CE/FCC Class A

尺寸 (单位:mm)

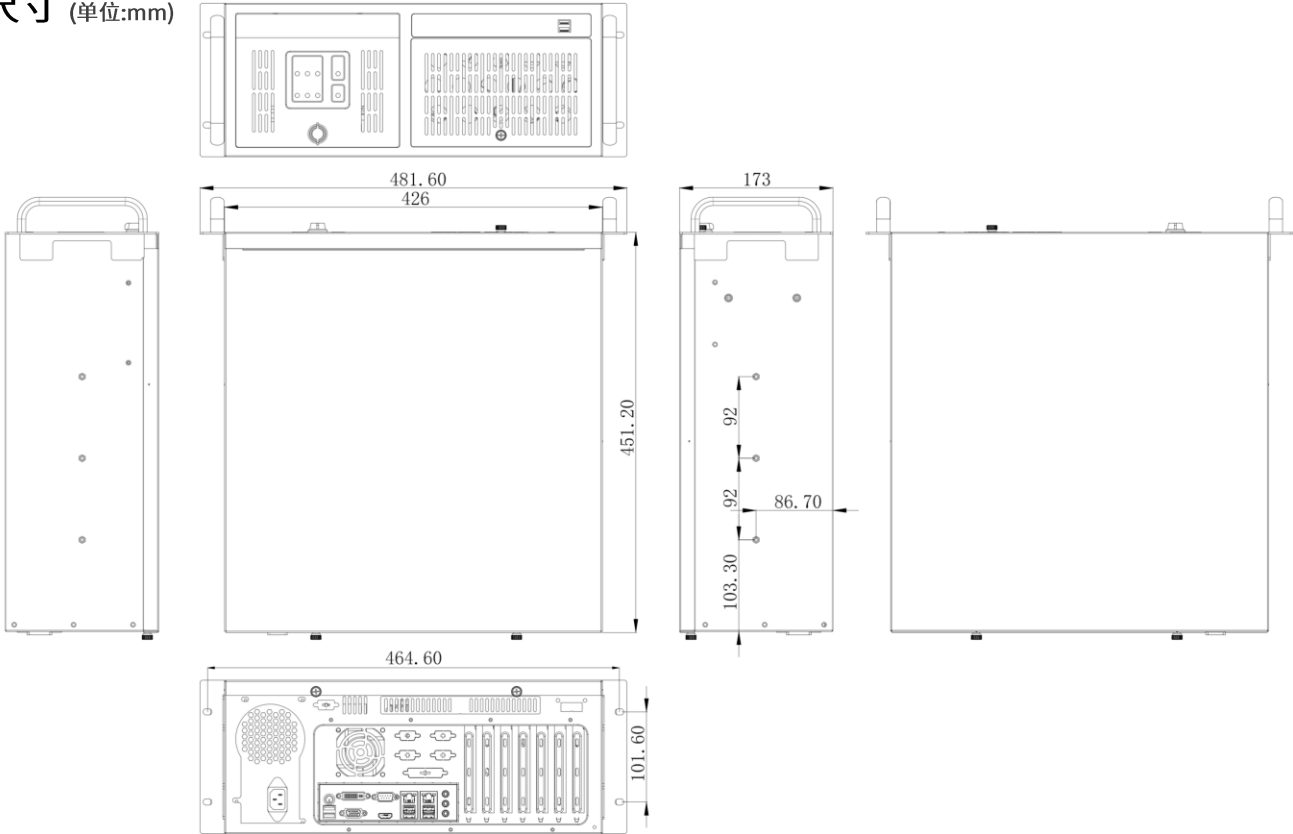

接口定义

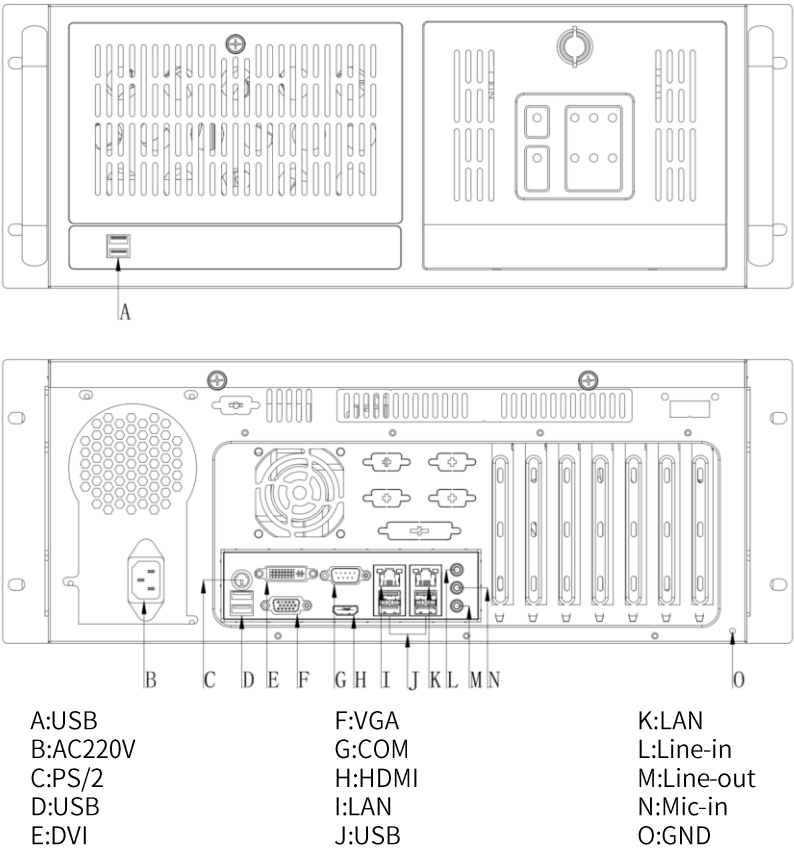

订购信息

料号	产品名称	描述
KMX-715H-Z39	KMX-715H-Z39	准系统:6/8/9代CPU/双内存台式机DDR4插槽/mSATA硬盘位/3PCIe/4PCI/含1.8M国标电源线