

KMX-eBOX-5000-E&P

■ 特点


- Intel 6/7/8/9th Generation Celeron/Pentium/Core-I series LGA1151 processor, TDP up to 35W
- 2 x Intel GbE 千兆网口
- 4 x USB 3.0 接口, 4 x USB 2.0 接口
- 4 x RS232 (COM1-4), 2 x RS232/RS485 可选 (COM5-6)
- 1 x mSATA 和 1 x 2.5 SATA
- 2 x MINI PCIE, 可扩展 WIFI 和 4G 模块
- DC12-24V $\pm 10\%$, 过流、过压以及防反接保护




■ 规格

产品名称		KMX-eBOX-5000-E	KMX-eBOX-5000-P
硬件配置	CPU	Intel 6/7/8/9th Generation Celeron/Pentium/Core-I series LGA1151 processor, TDP up to 35W	
	BIOS	AMI UEFI 128Mbit	
	芯片组	Intel® H110 芯片组	
	内存	2 x SO-DIMM DDR4, MAX 32GB	
	存储	1 x mSATA, 1 x 2.5 SATA	
	USB	4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0	
	COM	4 x RS232 (COM1-4) 2 x RS232/RS485 可选 (COM5-6)	
	扩展槽	1 x PCIe 16X 2 x MINI PCIE, 可扩展 WIFI 和 4G 模块	1 x PCI 2 x MINI PCIE, 可扩展 WIFI 和 4G 模块
	以太网	2 x Intel GbE LAN	
	HDMI	最高分辨率 4096 x 2160 @ 30Hz, 支持异步双显	
	DVI	最高分辨率 1920 x 1200 @ 60Hz, 支持异步双显	
	VGA	最高分辨率 1920 x 1200 @ 60Hz, 支持异步双显	
	看门狗	1~255 级可编程设置	
操作系统	Microsoft Windows	Windows 7, Windows 10	
	Linux	Ubuntu	
电源	输入电压	DC12-24V $\pm 10\%$, 过流、过压以及防反接保护	
机械参数	结构	全封闭铝型材外壳	
	尺寸	(L)240mm x (W)240mm x (H)95mm	
	净重	4Kg	
环境	工作温度	-20°C ~ 60°C (使用 SSD)	
	存储温度	-40°C ~ 80°C (使用 SSD)	
	相对湿度	5~95% (非凝结)	
	振动	使用 SSD: 5~500Hz, 1.5Grms, 遵循 IEC60068-2-64	
	冲击	使用 SSD: 10G (持续时间 11ms, 半正弦波), 遵循 IEC60068-2-27	
	EMC	CE/FCC Class A	

■ 尺寸 (单位:mm)

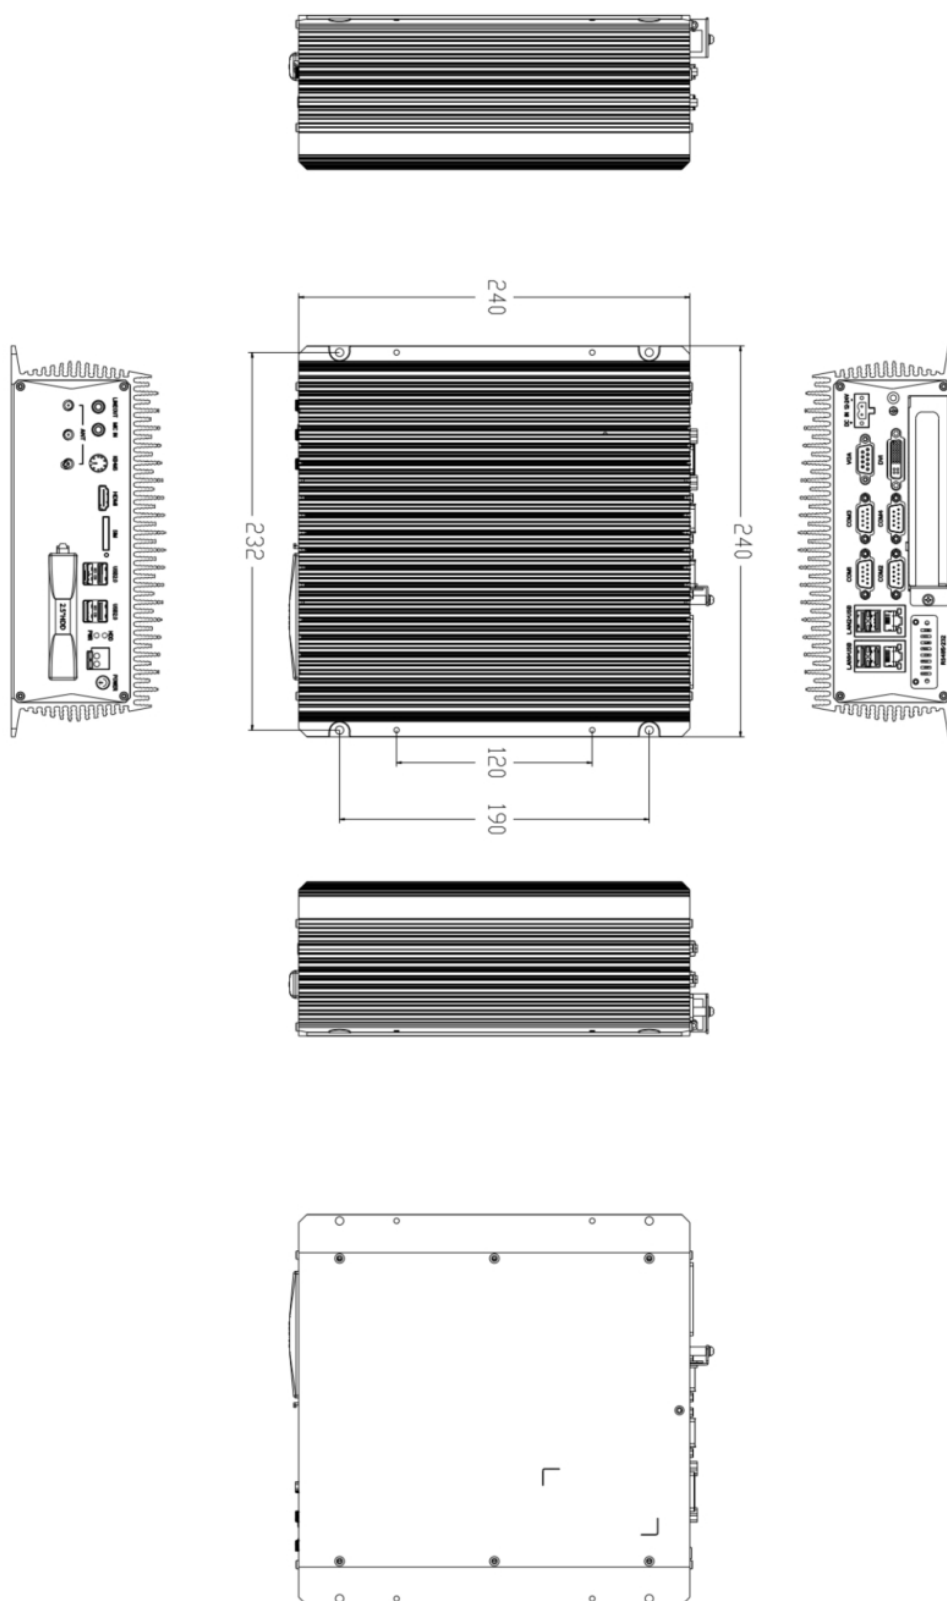

接口

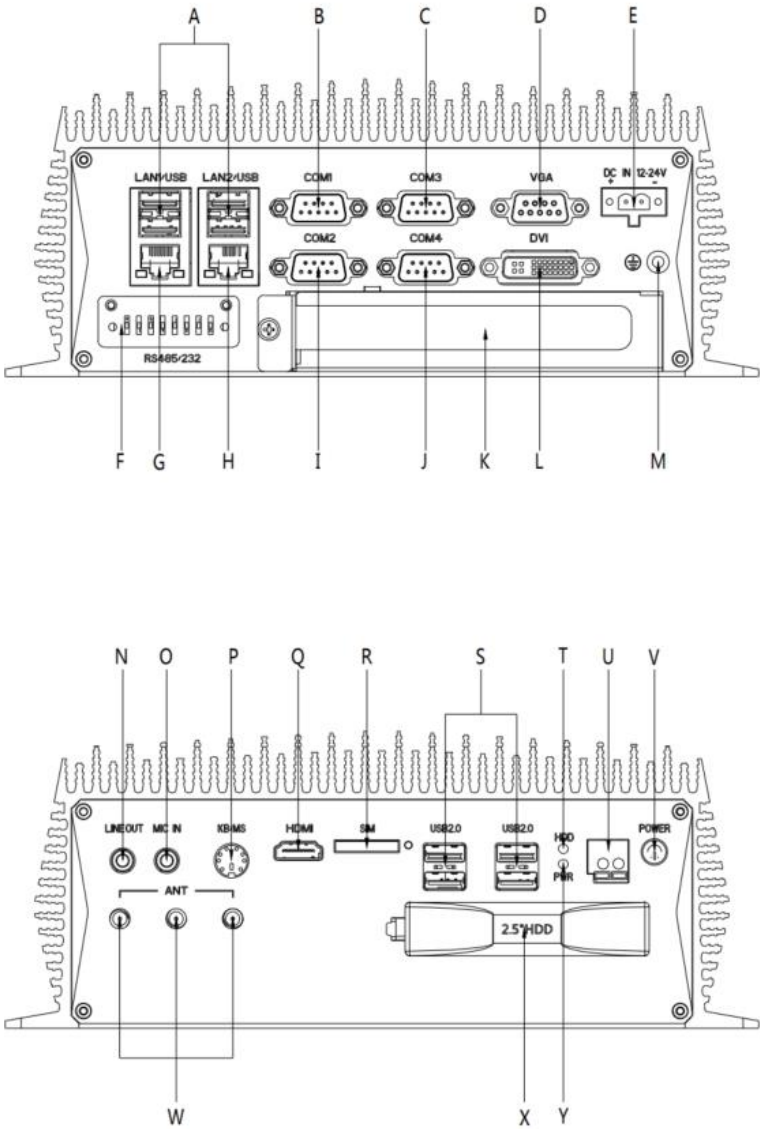

- A:4 x USB3.0

B:COM1

C:COM3

D:VGA

E:DC IN 12-24V

F:COM5/6(RS232/485)
- G:LAN1

H:LAN2

I:COM2

J:COM4

K: Expansion card

L:DVI
- M:GND

N:Line Out

O: Mic In

P: Keyboard PS/2

Q:HDM

R:SIM
- S:4 x USB2.0

T:HDD LED

U:SW

V:Power Switch

W:ANT

X:External hard disk port

Y:Power LED

订购信息

料号	产品名称	描述
B63.30000.E0.0002	KMX-eBOX-5000-E	准系统:H110芯片组/1PCIE/6COM/2LAN/4USB3.0/4USB2.0/DC12-24V输入
B63.30000.P0.0001	KMX-eBOX-5000-P	准系统:H110芯片组/1PCI/6COM/2LAN/4USB3.0/4USB2.0/DC12-24V输入

选配件

配件	描述
DDR4 内存	4GB,8GB,16GB
mSATA	128GB,256GB,512GB....
2.5固态盘	512GB,1TB.....
4G模块	mini PCIE:EC20, EG25, EC25
WIFI模块	mini PCIE:7260AC