



KMX-eBOX-5000H-S

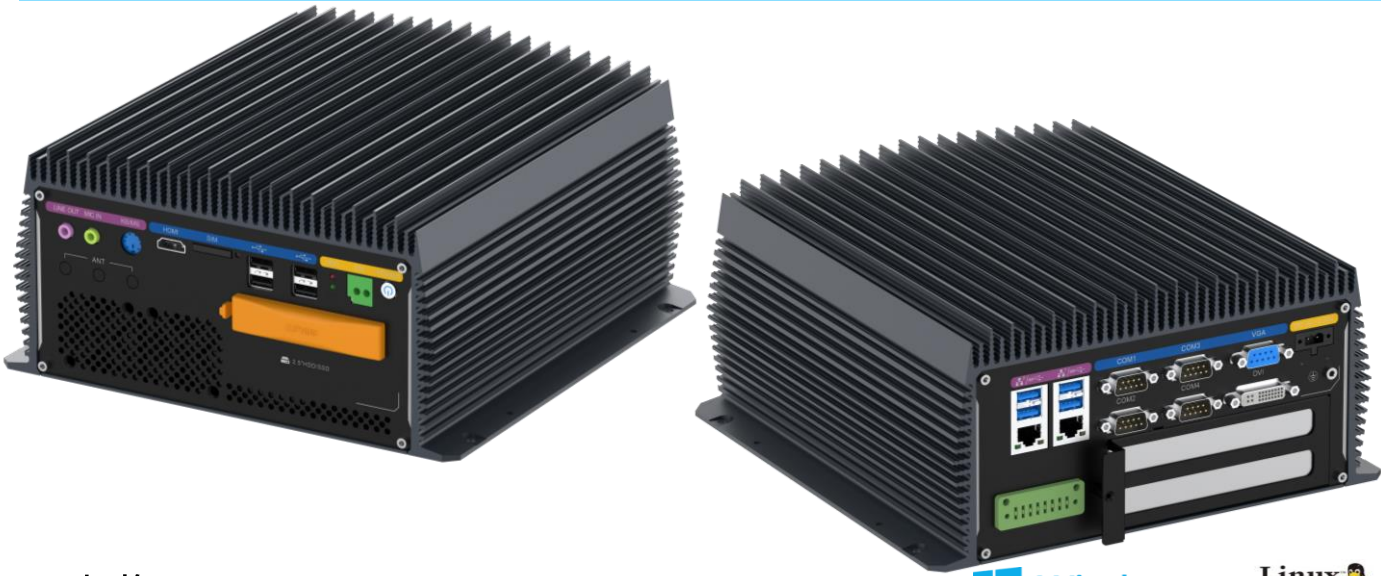


规格

产品名称		KMX-eBOX-5000H-SE	KMX-eBOX-5000H-SP
硬件配置	CPU	Intel® 12/13/14th Generation Celeron/Pentium/Core-I series processor, TDP up to 65W	
	BIOS	AMI UEFI 128Mbit	
	芯片组	Intel H610	
	内存	2 x 260-pin DDR4 3200MHz SO-DIMM slots, up to 64GB	
	存储	1 x M.2-2242/2280 Key M slot SATA3.0 (up to 6Gb/s) , 1 x SATA3.0 (up to 6Gb/s)	
	USB	4 x USB3.0, 4 x USB2.0	
	COM	4 x RS232(COM1-4) 2 x RS232/RS485可选(COM5-6)	
	扩展槽	1 x PCIE16X, 1 x MINI PCIE, 可扩展的WIFI和4G模块, 1 x M.2 Key-B Slot	2 x PCI, 1 x MINI PCIE, 可扩展的WIFI和4G模块, 1 x M.2 Key-B Slot
	以太网	2 x Intel GbE LAN	
	VGA	最高分辨率1920 x 1200@60Hz,支持异步三显	
	HDMI	最高分辨率4096 x 2160@30Hz,支持异步三显	
	DVI	最高分辨率1920 x 1200@60Hz,支持异步三显	
	看门狗	1~255级可编程设置	
	看门狗	1~255级可编程设置	
操作系统	Microsoft Windows	Windows 10	
	Linux	Ubuntu	
电源	输入电压	DC12-24V ± 10%, 过流、过压以及防反接保护	
机械参数	结构	全封闭铝型材外壳	
	尺寸	(L)242mm x (W)240mm x (H)117.73mm	
	净重	5.2Kg	
环境	工作温度	-20℃ ~ 60℃ (使用SSD)	
	存储温度	-40℃ ~ 80℃ (使用SSD)	
	相对湿度	5~95% (非凝结)	
	振动	使用SSD:5~500Hz, 1.5Grms,遵循IEC60068-2-64	
	冲击	使用SSD:10G(持续时间11ms,半正弦波),遵循IEC60068-2-27	
环境	EMC	CE/FCC Class A	
	EMC	CE/FCC Class A	

■ Dimensions (Unit: mm)

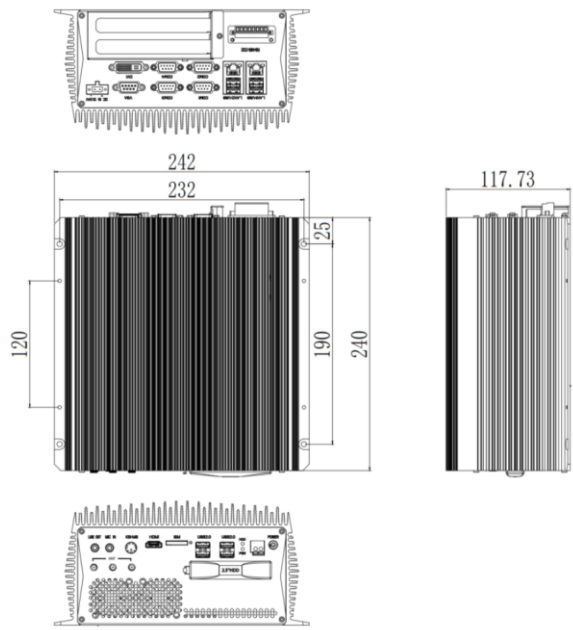

■ Interface Definition

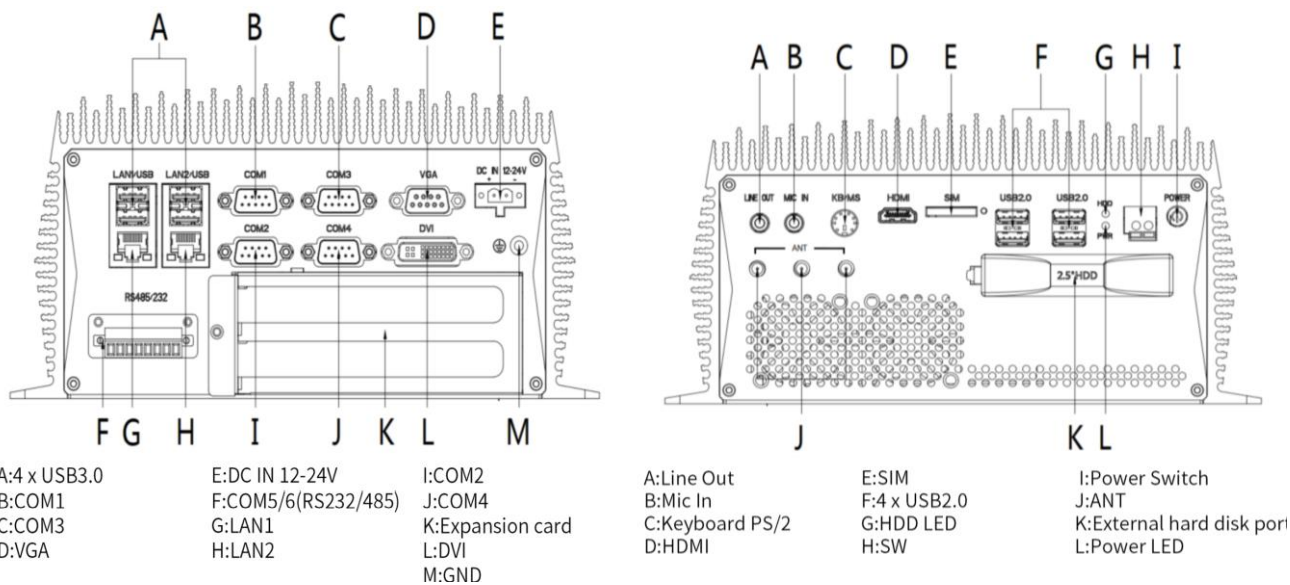

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
B63.3000H.SE.0001	KMX-eBOX-5000H-SE	无CPU(H610), 1PCIE, 4USB2.0+4USB3.0, 2LAN, 12-24V
B63.3000H.SP.0001	KMX-eBOX-5000H-SP	无CPU(H610), 2PCI, 4USB2.0+4USB3.0, 2LAN, 12-24V

■ 选配件

配件	描述
DDR4 内存	4GB,8GB,16GB
M.2固态硬盘	128GB,256GB,512GB....
2.5寸硬盘	512GB,1TB....
4G模块	mini PCIE:EC20, EG25, EC25