

KMX-eBOX-5240-N

■ 特点

- 板载Intel®Celeron™ N97
- 2 x Realtek GbE千兆网口
- 3 x USB3.0接口, 3 x USB2.0接口
- 4 x RS232/RS485, 2 x RS232
- 支持HDMI, DP, VGA异步三显
- 1 x M.2扩展槽, 可扩展USB协议的4G/5G模块
- 1 x 2.5 SATA, 1 x M.2硬盘接口, 支持SATA协议的硬盘
- DC12V输入, 具有过流、过压以及防反接保护




■ 规格




产品名称		KMX-eBOX-5240-N
硬件配置	CPU	Intel®Celeron™ N97
	内存	1 x DDR4-2666/2933/3200MHz, MAX 32GB
	存储	1 x 2.5 SATA, 1 x M.2 Key-M Slot (SATA SSD 2280)
	USB	3 x USB3.0, 3 x USB2.0
	COM	COM1~COM4 : RS232/RS485 COM5~COM6 : RS232
	以太网	2 x Realtek 8111H GbE Ethernet Controller
	DP	最高分辨率4096 x 2160@30Hz, 支持异步三显
	HDMI	最高分辨率1920 x 1080@60Hz, 支持异步三显
	VGA	最高分辨率1920 x 1200@60Hz, 支持异步三显
	扩展接口	1 x M.2扩展槽, 可扩展USB协议的4G/5G模块 1 x MINI PCIE扩展槽, 可扩展WIFI/4G
	看门狗	1~255级可编程设置
操作系统	Microsoft Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
电源	输入电压	DC12V ±10%, 过流、过压以及防反接保护
机械参数	结构	全封闭铝型材外壳
	尺寸	(L) 234mm x (W) 150mm x (H) 60mm
	净重	2.0Kg
环境	工作温度	-20℃ ~ 60℃ (使用SSD)
	存储温度	-40℃ ~ 80℃ (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (非凝结)
	振动	使用SSD: 5~500Hz, 1.5Grms, 遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD: 10G (持续时间11ms, 半正弦波), 遵循IEC60068-2-27
EMC		CE/FCC Class A

■ Dimensions (Unit: mm)

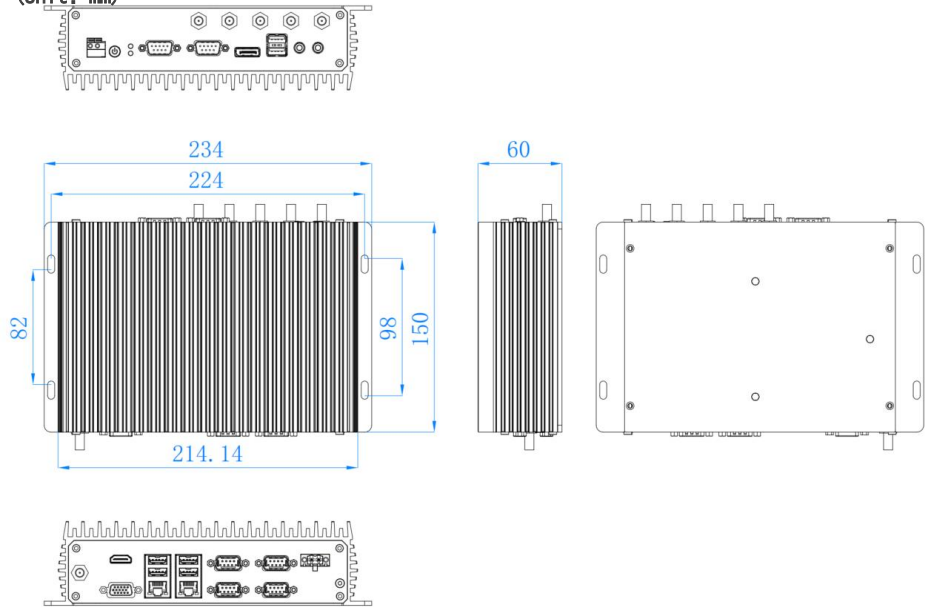

■ Interface Definition

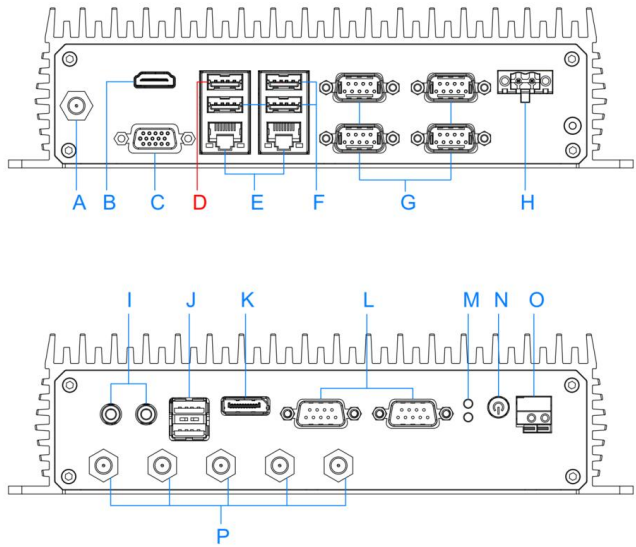

- A: ANT Expansion
B: HDMI
C: VGA
D: USB2.0
E: LAN
F: USB3.0
G: COM
H: DC IN 12V
I: Audio
J: USB2.0
K: DP
L: COM
M: Indicator Light
N: Power
O: SW
P: ANT Expansion

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
B63. 3240N. 00. 0001	KMX-eBOX-5240-N	准系统:N97/2 x RS232/4 x (RS232/485)/3USB3.0/3USB2.0/2LAN/DC12V输入
B63. 32400. L2. 0002	KMX-eBOX-5240-NL2	准系统:N97/2 x RS232/4 x (RS232/485)/3USB3.0/3USB2.0/4LAN/DC12V输入
B63. 32400. C2. 0002	KMX-eBOX-5240-NC2	准系统:N97/2 x RS232/4 x (RS232/485)/3USB3.0/3USB2.0/2LAN/DC12V输入/扩展2CAN

■ 选配件

配件	描述
DDR4 内存	4GB, 8GB, 16GB
2.5固态硬盘	128GB, 256GB, 512GB... .
M.2固态硬盘	128G, 256G, 512GB, 1TB... .
4G模块	mini PCIE:EC20, EG25, EC25