KMX8000-C1043-LH

Industrial Panel PC

10.4” TFT 无风扇平板电脑

支持 Intel® Celeron™ J1900/ J6412/4205U

支持 Intel® Core™ i3-8145U / i5-7200U



规格参数：

总体参数	CPU	J1900	J6412	4205U	i3-8145U	i5-7200U
	主频	Quad Core2.0GHz		Dual Core 1.8GHz	Dual Core 2.1 GHz	Dual Core 2.5GHz
	缓存	2MB	1.5MB	2MB	4MB	3MB
	芯片组	Integrated PCH-LP				
	内存	1*DDR3L-1600，max 8GB / 1*DDR4 2400MHz，max 16GB				
	存储	1 x 2.5" SATA bay + 1 x mSATA				
I/O 接口	网络	2 x Intel 1000Mbps RJ-45 以太网接口				
	音频	可选				
	USB	4 x USB3.0				
	串口	2 x RS-232 / RS-485 接口				
	扩展槽	1 x Mini-PCIe slot，可扩展 3G, WIFI 无线网卡，1 x EasyBUS slot				
	后 I/O 接口	DVI-I / 2 x GLAN / 4 x USB / 2 x COM / 2 x PS2 / Line-out / Mic-in				
物料特性	尺寸（W x H x D)	298.5mm x 238.5mm x 65mm				
	开孔尺寸（W x H)	280.5mm x 220.5mm				
	净重	3.46kg				
操作系统	操作系统	Windows 7, Windows 7 Embedded, Windows8, Windows10, Linux, VXWORKS, QNX				
电源	输入电压	12-24VDC ±10%，支持反接保护，过压保护，过流保护				
	最大功耗	35W				
液晶屏	屏幕类型	10.4" TFT				
	分辨率	1024 x 768				
	最大色彩	16.7MB				
	显示区域（W×H)	211.2mm x 158.4mm				
	背光	LED				
	背光 MTBF(小时)	30000hrs				
	像素间距	0.206 x 0.206				
	亮度	350cd/m2				
	对比度	900 : 1				
	视角	(L) 75/ (R) 75 / (T)75 / (B) /75				
触摸屏	触摸屏类型	多点电容式触摸屏				
	透光率	87%				
	控制器	USB 接口				
	驱动支持	Windows XP, Windows 7， Windows 8, Windows 10，Linux				
	多点触摸	在 Windows 下可达 10 点				
	表面硬度	莫氏硬度 7H				
环境参数	工作温度	-20 ~ 60° C (-4~140°F)(使用宽温等级固态硬盘)				
		0~45℃（32~113°F）在（使用普通温度等级机械/固态硬盘）				
	储存温度	-30 ~ 80℃（-22 ~ 176°F）				
	相对湿度	5~95%(无凝结)				
	工作时振动	SSD applied:1.5Grms,IEC 60068-2-64,random,5~500Hz,1 hr/axis				
	工作时冲击	SSD applied:10G,IEC 60068-2-27,半正弦波，持续 11ms				
	EMC	CE/FCC Class B				
	防水	前面板达到 IP65 防护等级				

尺寸图：mm

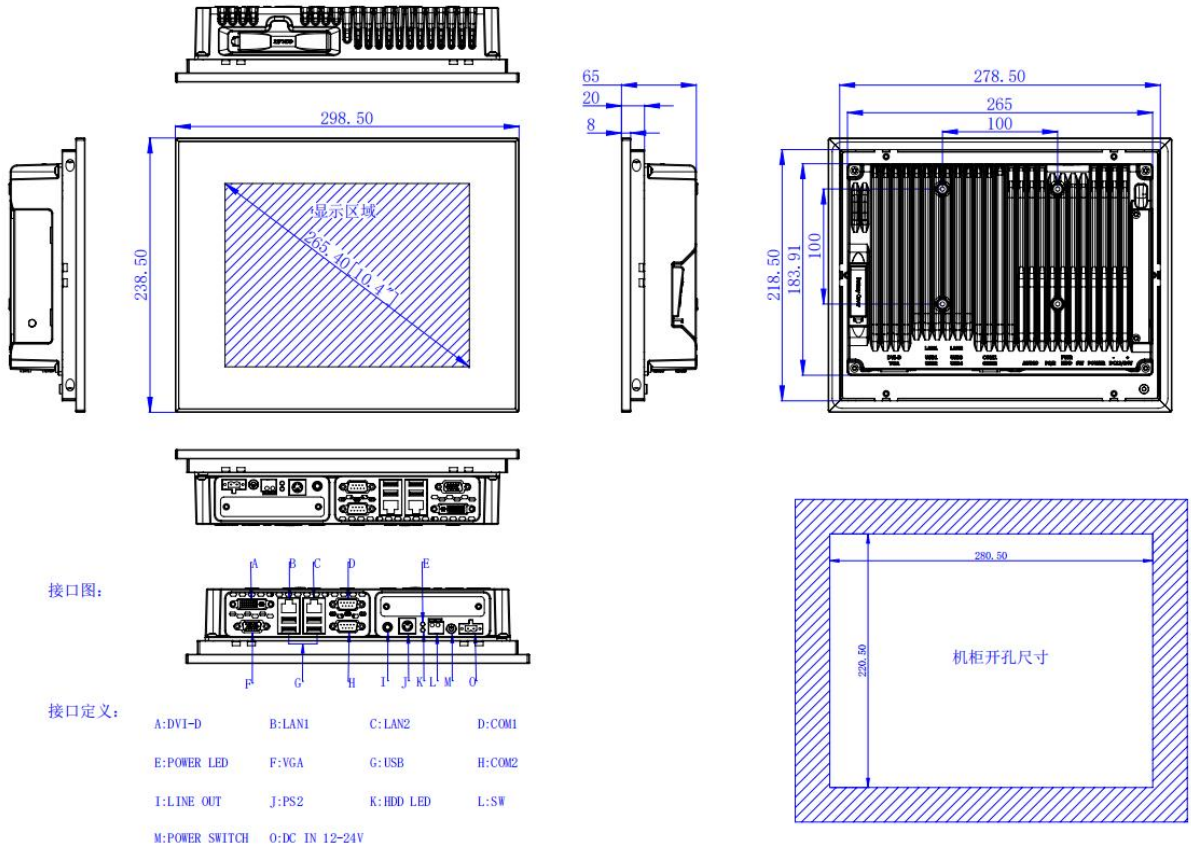

订购指南：

产品编码	描述
KMX8000-C1043-LH-J1900	10.4"LCD/Intel J1900 2.0G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电容式触摸屏 / 分辨率 1024*768/DC12V-24V 输入 / 质保两年
KMX8000-C1043-LH-WL4205U	10.4"LCD/Intel 4205U 1.8G 双核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电容式触摸屏 / 分辨率 1024*768/DC12V-24V 输入 / 质保两年
KMX8000-C1043-LH- WL8145U	10.4"LCD/8 代 Intel 8145U 2.1G 双核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电容式触摸屏 / 分辨率 1024*768/DC12V-24V 输入 / 质保两年
KMX8000-C1043-LH-SL7200U	10.4"LCD/7 代 Intel 7200U 2.5G 双核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电容式触摸屏 / 分辨率 1024*768/DC12V-24V 输入 / 质保两年
KMX8000-C1043-LH- J6412	10.4"LCD/Intel J6412 2.0G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电容式触摸屏 / 分辨率 1024*768/DC12V-24V 输入 / 质保两年