KMX-304A-F222

飞腾腾锐D3000 国产壁挂式IPC



Features:


- 飞腾腾锐D3000处理器
- 双通道UDIMM DDR4内存插槽, 最大支持64GB内存容量
- 1x M.2_2280接口, 支持NVMe SSD或者AI加速卡
- 2x 2.5” SSD/HDD硬盘安装位或者1x 2.5" SSD/HDD硬盘安装位 + 1x 3.5" SSD/HDD硬盘安装位
- 1x Mini PCIe接口, 支持显示模块
- 1x M.2_2230接口, 支持WiFi/蓝牙模块
- 2x 千兆网口, 6x USB3.0, 2x USB2.0, 1x RS232
- 2x PCIe X16插槽, 1x PCIe X8插槽, 1x PCIe X4 插槽
- Line-out, Mic-in
- AC 220V电源输入







Dimensions

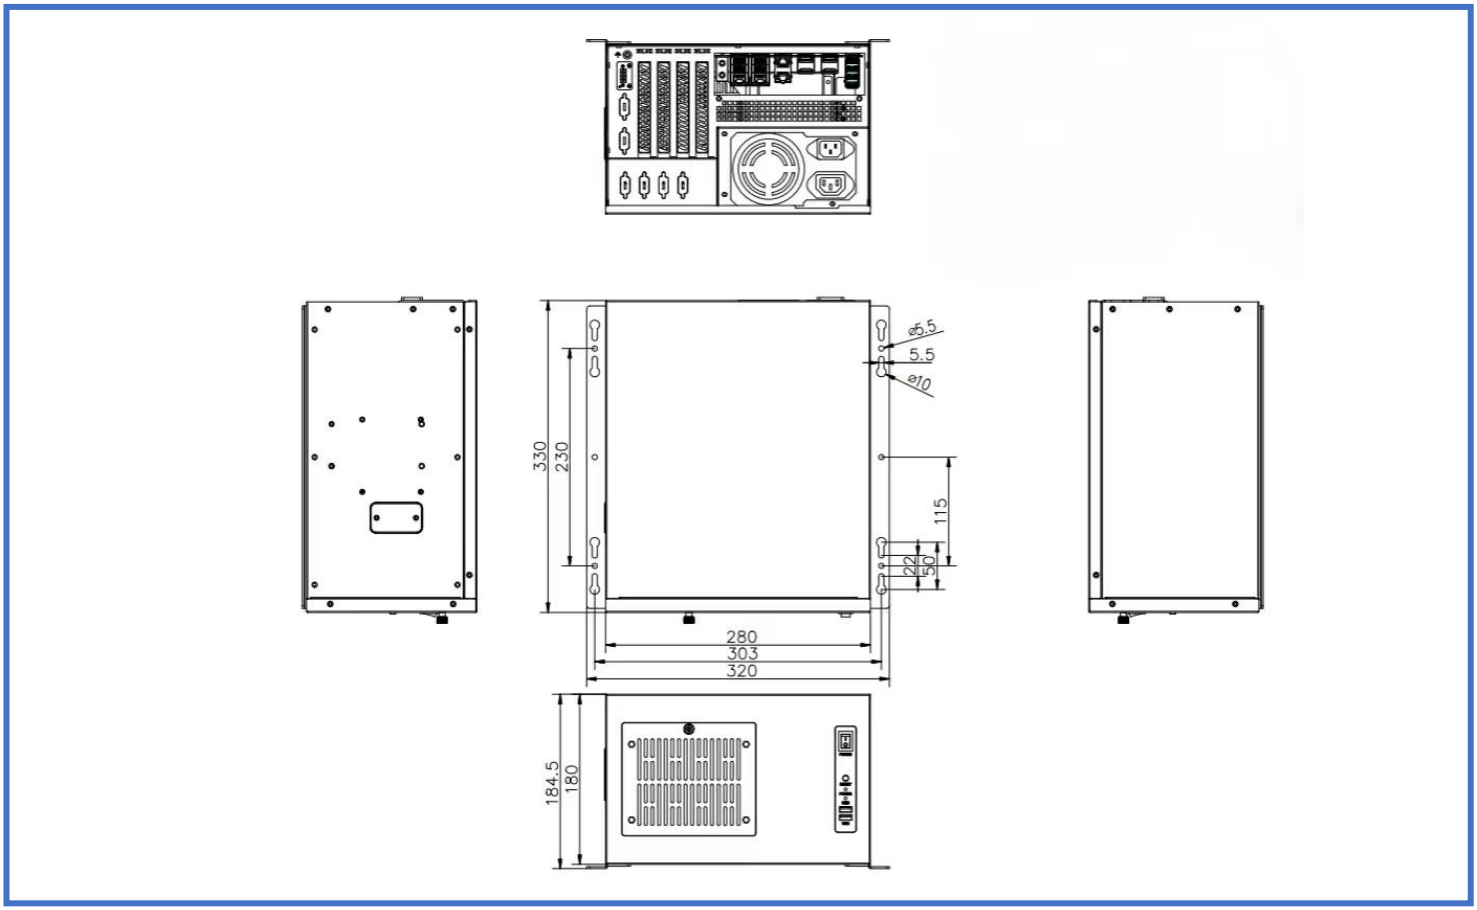


KMX-304A-F222


Specifications:

处理器	CPU	腾锐 D3000
	主频	2.5 GHz
	核心	8核心
	二级缓存	4 MB
	功耗	70W
内存	规格	双通道UDIMM DDR4 3200 MT/s
	最大容量	64GB
	插槽	2x UDIMM 288Pin
显示	GPU	独立显卡 (Mini PCIe接口或者PCIe插槽)
网络	控制器	2x YT8521SH
	连接器	2x RJ45
	速率	10/100/1000 Mbps
扩展	Mini PCIe	1 (支持Wi-Fi/蓝牙/显示模块)
	M.2 (E Key)	1 (2230, 支持Wi-Fi/蓝牙模块)
	PCIe X16 (Gen5)	1 (全高半长, X8信号)
	PCIe X16 (Gen4)	1 (全高半长, X8信号)
	PCIe X8 (Gen4)	1 (全高半长, X4信号)
	PCIe X4 (Gen4)	1 (全高半长, X1信号)
存储	M.2 (M Key)	1 (2280, 支持NVMe SSD或AI加速卡)
	硬盘位	2x 2.5” SSD/HDD硬盘安装位或者1x 2.5" SSD/HDD硬盘安装位 + 1x 3.5" SSD/HDD硬盘安装位
后I/O接口	HDMI	1 (通过Mini PCIe显示模块提供显示信号)
	网口	2
	USB	6x USB3.0
	串口	1 (9线RS232)
	音频	Line-out, Mic-in
	可选	2x USB3.0, 3x RS232, 2x CAN, 8bit GPIO
前I/O接口	USB	2x USB2.0
	控制 & 指示灯	ON/OFF按键, Reset按键, 电源指示灯, 硬盘指示灯
电源	电源输入电压	AC 220V
	电源类型	ATX电源
环境	工作温度	0 ~ 60℃ (32 ~ 140°F)
	存储温度	-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176°F)
	工作相对湿度	10-95% @40℃ (无冷凝)
其它	操作系统	银河麒麟, 统信UOS, Linux
	尺寸 (W x H x D)	320 x 184.5 x 330 mm

KMX-304A-F222

External I/O

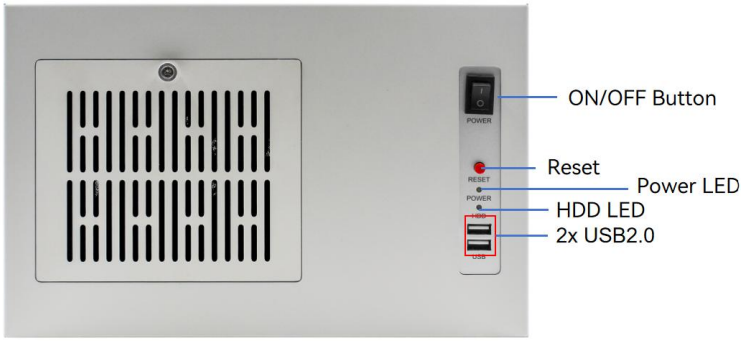

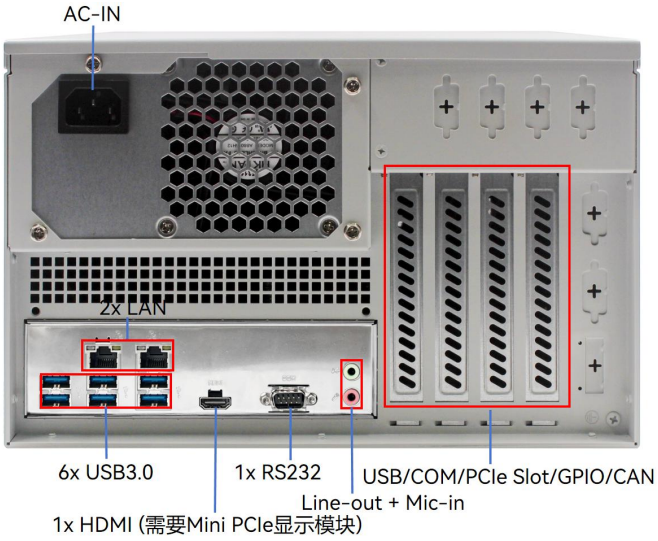

Ordering Information:

料号	产品名称	描述
	KMX-304A-F222	KMX-304A OTM-F222 8USB 2LAN COM ATX

Packing List:

料号	描述
	1x KMX-304A-F222

Option Items:

料号	描述
	USB3.0 线
	串口线
	显示模块