
KMX-720H-F301


海光HG3350 国产4U机架式IPC




Features:


- 海光HG3350处理器
- 双通道UDIMM DDR4内存插槽, 最大支持64GB内存容量
- 1x M.2_2280接口, 支持NVMe SSD
- 2x 2.5"/3.5" SSD/HDD硬盘安装位 + 2x 3.5” SSD/HDD硬盘安装位
- 1x Mini PCIe接口, 支持WiFi/蓝牙模块（和PCIe X1插槽二选一）
- 1x 千兆网口, 7x USB3.0, 2x USB2.0, 1x RS232
- 2x PCIe X16插槽, 1x PCIe X8插槽, 1x PCIe X1插槽
- Line-out, Line-in, Mic-in
- AC 220V电源输入

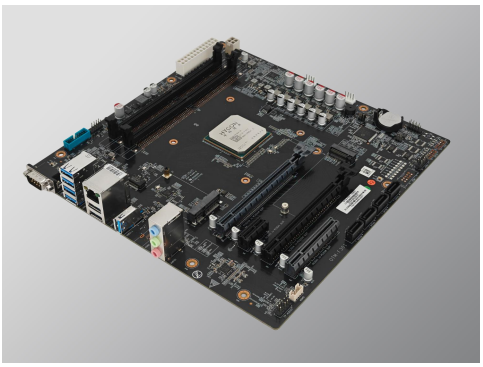

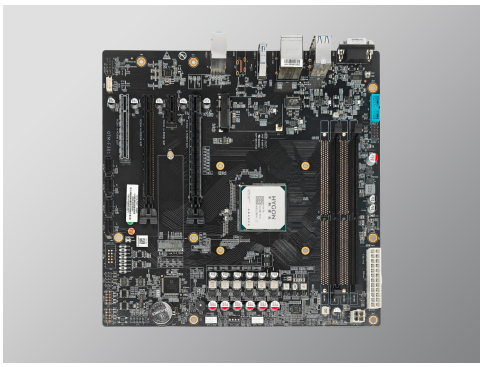

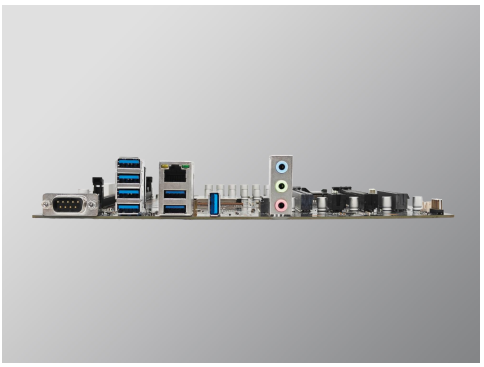

Dimensions

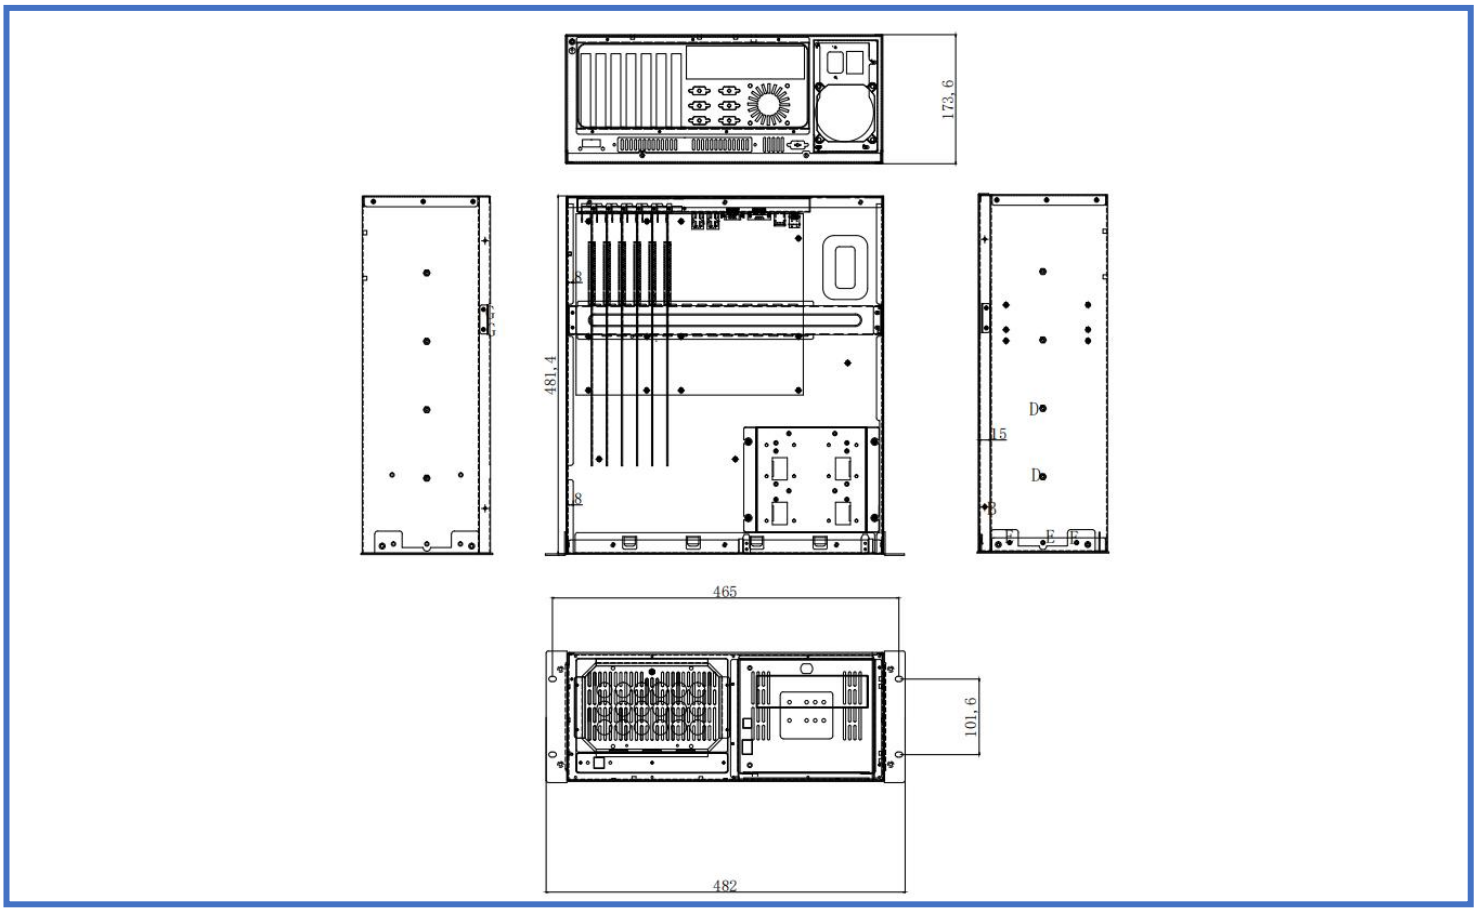


KMX-720H-F301


Specifications:

处理器	CPU	HG3350
	主频	3.0 GHz
	核心	8核心
	L3缓存	16 MB
	功耗	65W
内存	规格	双通道UDIMM DDR4 3200 MHz
	最大容量	64GB
	插槽	2x UDIMM 288Pin
显示	GPU	独立显卡 (PCIe插槽)
网络	控制器	RTL8111H/YT6801
	连接器	RJ45
	速率	10/100/1000 Mbps
扩展	Mini PCIe	1 (支持Wi-Fi/蓝牙模块，和PCIe X1插槽二选一使用)
	PCIe X16 (Gen4)	1 (全高全长, X16信号)
	PCIe X16 (Gen3)	1 (全高全长, X4信号)
	PCIe X8 (Gen3)	1 (全高全长, X1信号)
	PCIe X1 (Gen3)	1 (全高全长, X1信号，和Mini PCIe接口二选一使用)
存储	M.2 (Key M)	1 (2280, 支持NVMe SSD)
	硬盘位	2x 2.5"/3.5" SSD/HDD硬盘安装位 + 2x 3.5” SSD/HDD硬盘安装位
后I/O接口	LAN	1
	USB	7x USB3.0
	Serial	1x RS232
	Audio	Line-out, Line-in, Mic-in
	可选	2x USB3.0
前I/O接口	USB	2x USB2.0
	控制 & 指示灯	ON/OFF按键, Reset按键, 电源指示灯, 硬盘指示灯
电源	电源输入电压	AC 220V
	电源类型	ATX电源
环境	工作温度	0 ~ 45℃ (32 ~ 113°F)
	存储温度	-20 ~ 60℃ (-4 ~ 140°F)
	工作相对湿度	10-95% @40℃ (无冷凝)
其它	操作系统	KylinOS, 统信UOS, Windows, Linux
	尺寸 (W x H x D)	482 x 173.6 x 482 mm

KMX-720H-F301

External I/O

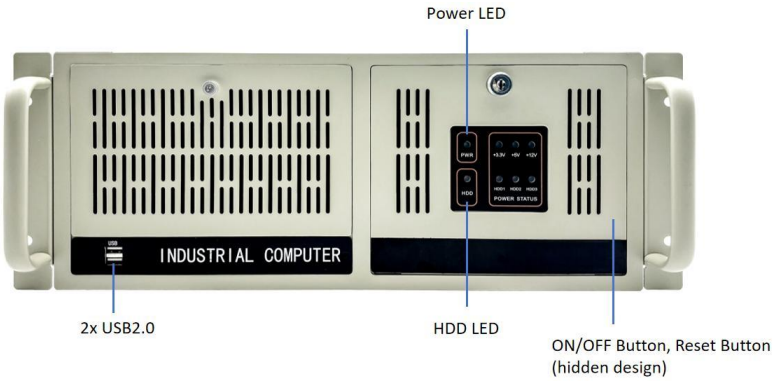

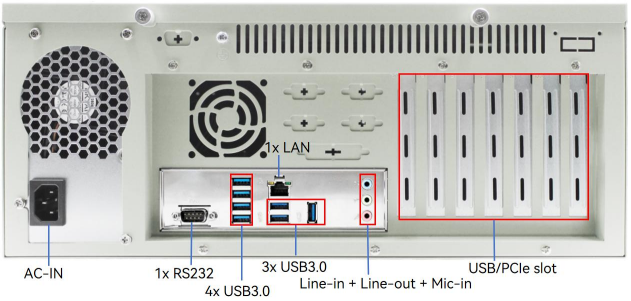

Ordering Information:

料号	产品名称	描述
	KMX-720H-F301	KMX-720H OTM-F301 4U 9USB LAN COM ATX

Packing List:

料号	描述
	1x KMX-720H-F301

Option Items:

料号	描述
	Wi-Fi 模块
	USB3.0 线