

KMX-720H-F302


海光 HG3350 国产化 4U机架式IPC

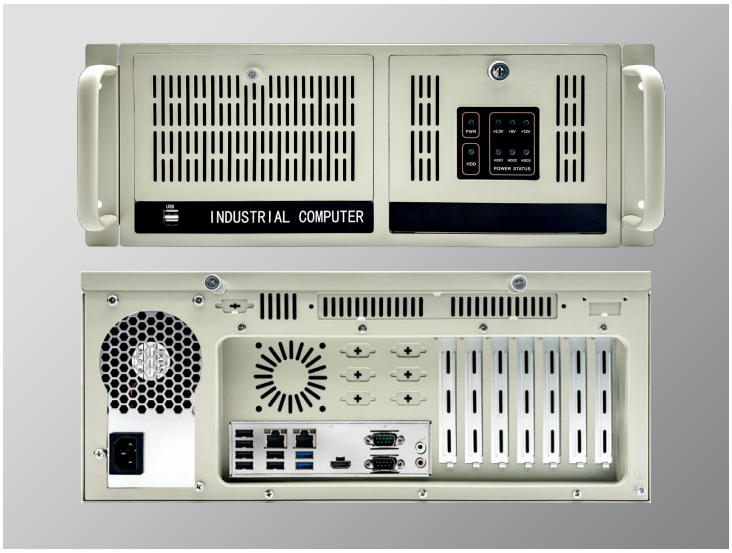


Features:


- 海光 HG3350
- Dual Channel UDIMM DDR4 up to 64GB
- 1x HDMI (Via Expansion GPU)
- 1x M.2_2280 slot for NVMe/SATA SSD, 1 or 2 SATA3.0 for 2.5"/3.5" SSD/HDD
- 2x GbE LAN, 1x Mini PCIe for GPU/Wi-Fi/BT
- 1x PCIe X16 slot, 2x PCIe X8 slot, 1x PCIe X1 slot, 10x USB, 2x COM
- Industrial Scalable system, 4U rackmount design
- Single AC 220V power input (AC 110V Optional)

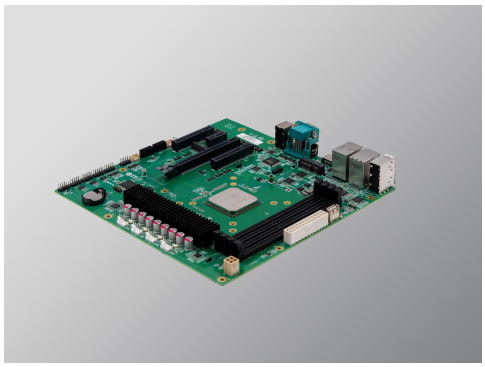

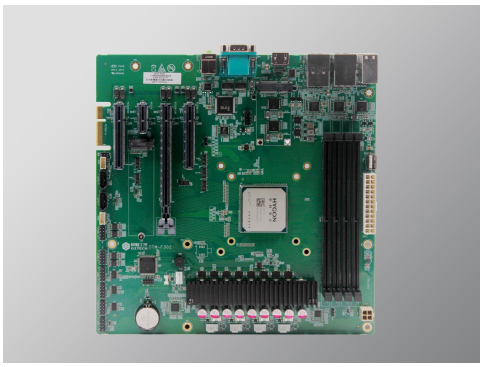

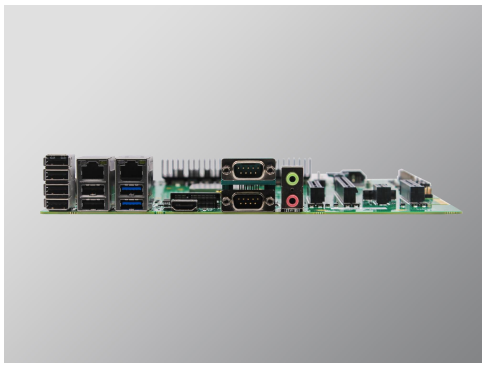

Dimensions

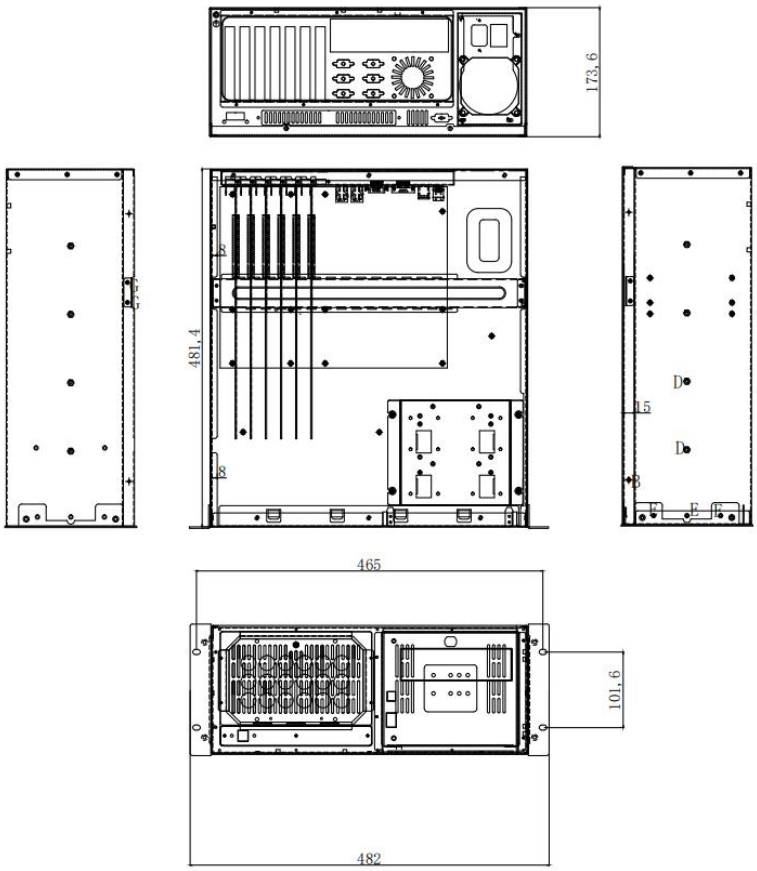


KMX-720H-F302


Specifications:

Processor System	CPU	海光 HG3350
Memory	Technology	Dual Channel DDR4 3200MHz
	Max capacity	64GB
	Socket	4x UDIMM 288Pin
Graphics	GPU	Expansion GPU, Mini PCIe or PCIe slot
Ethernet	Controller	LAN 1: Intel® Ethernet i210 or RTL8111H LAN 2: Intel® Ethernet i210 or RTL8111H
	Speed	LAN 1: 10/100/1000Mbps LAN 2: 10/100/1000Mbps
Expansion	Mini PCIe	1x Mini PCIe slot for GPU/Wi-Fi/BT
	PCIe x16 (Gen4)	1x FH/FL (X8/X16 Link)
	PCIe x8 (Gen4)	1x FH/FL (X8/NA Link)
	PCIe x8 (Gen3)	1x FH/FL (X4/X8 Link)
	PCIe x1 (Gen3)	1x FH/FL (X1 Link)
Storage	M.2 (M Key)	1x M.2_2280 slot (NVMe/SATA SSD)
	SATA3.0	1 or 2 SATA3.0 for 2.5"/3.5" SSD/HDD
Rear I/O	Display	1x HDMI (Via Expansion GPU)
	RJ-45	2
	USB	2x USB 3.0, 6x USB2.0
	Serial	2x RS-232
	Audio	Line_out, Mic_in
	Optional	LPC, 8x RS-232, 16bit GPIO
Front I/O	USB 2.0	2
	Control & LED Indicators	ON/OFF Button, Reset, Power LED, HDD LED
Power Requirement	Power Input Voltage	Single AC 220V Input (AC 110V Optional)
	Power Adapter	4U ATX non-redundant
Environment	Operating Temp.	0 ~ 50℃ (32 ~ 122℉)
	Storage Temp.	-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉)
	Relative Humidity	10-95% @40℃ (non-condensing)
Other	OS	KOS, UOS, Windows, Linux
	Dimensions (W x D x H)	482 x 173.6 x 482 mm

KMX-720H-F302

External I/O

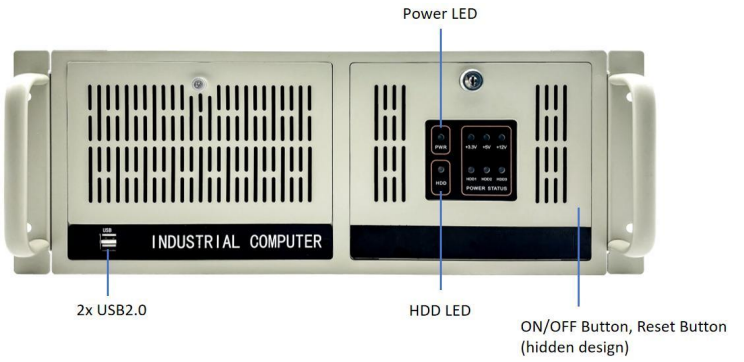

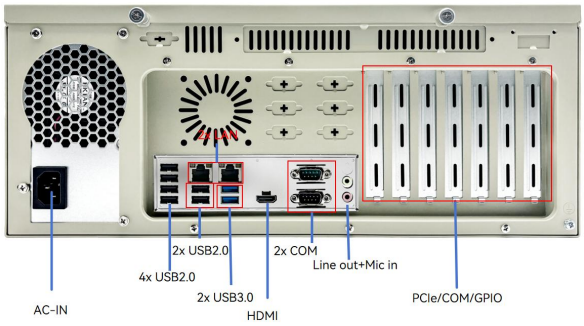

Ordering Information:

Part Number	Product Name	Description
	KMX-720H-F302	KMX-720H OTM-F302 4U 10USB 2LAN 2COM ATX

Packing List:

Part Number	Description
	1x KMX-720H-F302 Unit

Option Items:

Part Number	Description
	Wi-Fi Module
	COM port cable