

KMX-720H-M202


飞腾D2000 国产化 4U机架式IPC

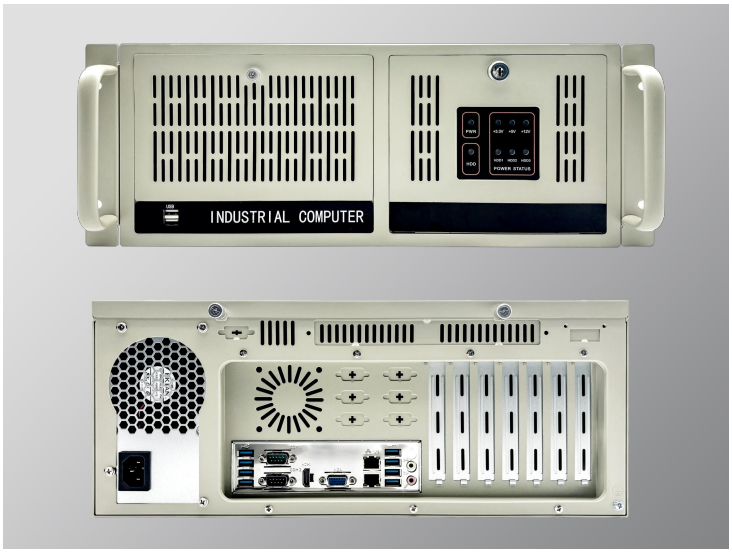


Features:


- 国产FT-D2000/8 处理器
- 飞腾X100芯片组
- Single Channel SO-DIMM DDR4 up to 64 GB
- HDMI, VGA. Supports dual displays
- 1x M.2 (M Key), 2x SATA3.0 for 2.5"/3.5" SSD/HDD
- 2x GbE LAN, 1x Mini PCIe for WiFi/BT
- 1x PCIe Slot, 2x COM, 10x USB
- Industrial Scalable system, 4U rackmount design
- Single AC 220V power input (AC 110V Optional)

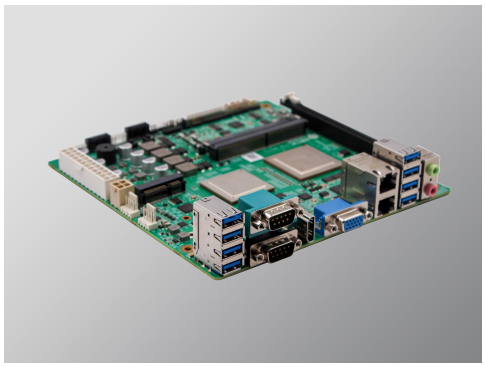

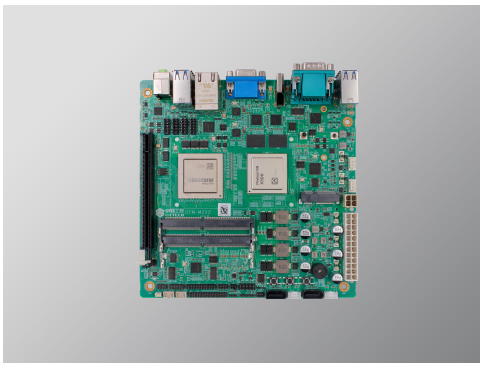

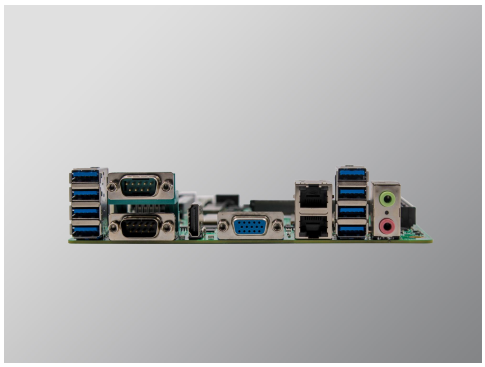

Dimensions

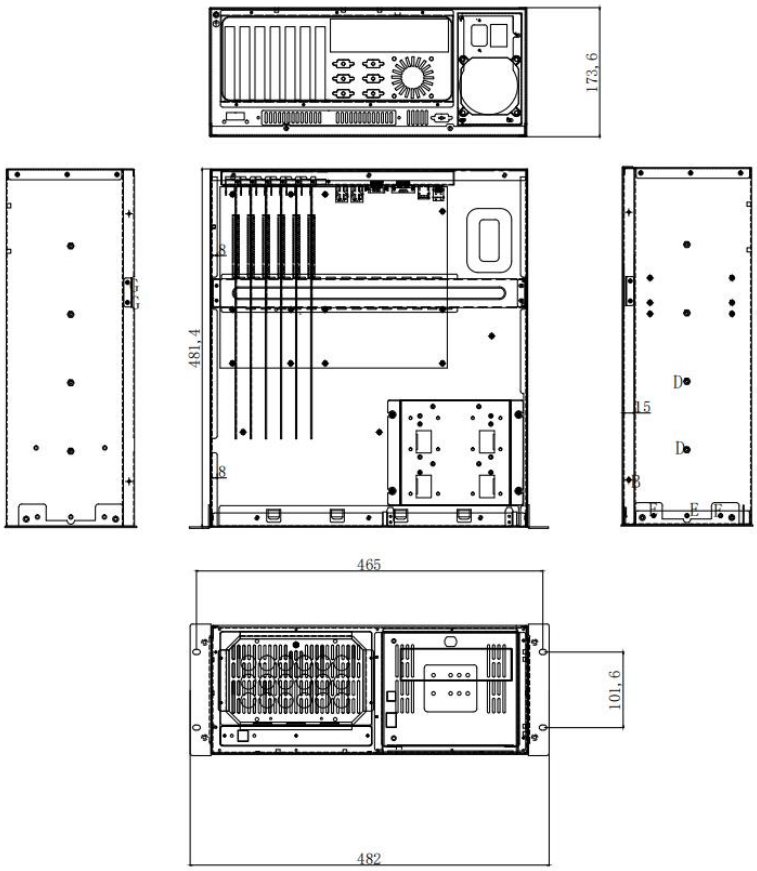



KMX-720H-M202

Specifications:

Processor System	CPU	D2000/8 2.3GHz 40W	
	Chipset	飞腾X100	
Memory	Technology	Single channel DDR4 2666Mhz	
	Max capacity	64 GB	
	Socket	2x SO-DIMM 260pin	
Graphics	Chipset	Phytium X100	
Ethernet	Controller	LAN 1: RTL8211F	LAN 2: RTL8211F
	Speed	LAN 1: 10/100/1000 Mbps	LAN 2: 10/100/1000 Mbps
Expansion	PCIe x16 (Gen3)	1x FH/FL (x8 Link)	
	Mini PCIe	1x Mini PCIe slot for Wi-Fi/BT	
Storage	M.2 (M Key)	1x M.2 2280 slot (SATA/NVMe SSD)	
	Drive Bay	2x SATA3.0 for 2.5"/3.5" SSD/HDD	
Rear I/O	Display	VGA, HDMI	
	RJ-45	2	
	USB	8x USB3.0	
	Serial	2x DB9 RS-232	
	Audio	Line-out, Mic-in	
	Optional	2x USB2.0, 8x DB9 RS-232, 2x DB9 RS-232/422, 4bit GPIO, 2x CAN (TTL电平)	
Front I/O	USB 2.0	2	
	Control & LED Indicators	ON/OFF Button, Reset, Power LED, HDD LED	
Power Requirement	Power Input Voltage	Single AC 220V Input (AC 110V Optional)	
	Power Supply Type	4U ATX non-redundant	
Environment	Operating Temp.	0 ~ 60℃ (32 ~ 140°F)	
	Storage Temp.	-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176°F)	
	Relative Humidity	95% @40℃ (non-condensing)	
Other	OS	银河麒麟, 统信UOS	
	Dimensions (W x H x D)	482 x 173.6 x 482 mm	

External I/O KMX-720H-M202

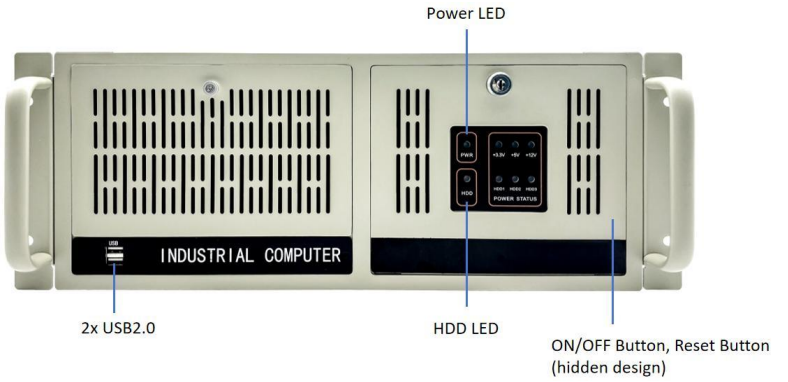

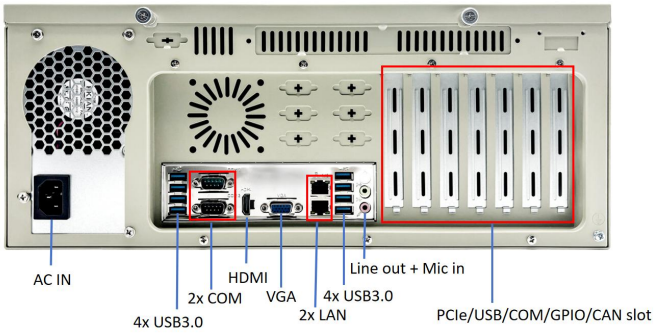

Ordering Information:

Part Number	Product Name	Description
	KMX-720H-M202	KMX-720H OTM-M202 4U 10USB 2LAN 2COM ATX

Packing List:

Part Number	Description
	1x KMX-720H-M202 Unit

Option Items:

Part Number	Description
	Dual port USB 2.0 cable with bracket
	COM port cable
	Wi-Fi Module