PKM3000

飞腾腾锐D3000平台8L台式机



Features:


- 飞腾腾锐D3000/8核, 2.5GHz处理器
- 双通道UDIMM DDR4内存插槽, 最大支持64GB内存容量
- 1x M.2_2280接口, 支持NVMe SSD或者AI加速卡
- 2x 2.5” SSD/HDD硬盘安装位或者1x 3.5” SSD/HDD硬盘安装位 + 1x 2.5” SSD/HDD硬盘安装位
- 2x PCIe X16插槽, 1x PCIe X8插槽, 1x PCIe X4 插槽
- 1x Mini PCIe接口, 支持显示模块
- 1x M.2_2230接口, 支持WiFi/蓝牙模块
- 2x 千兆网口, 8x USB3.0, 2x USB2.0, 1x RS232
- Line-out + Mic-in
- 200W电源







Dimensions

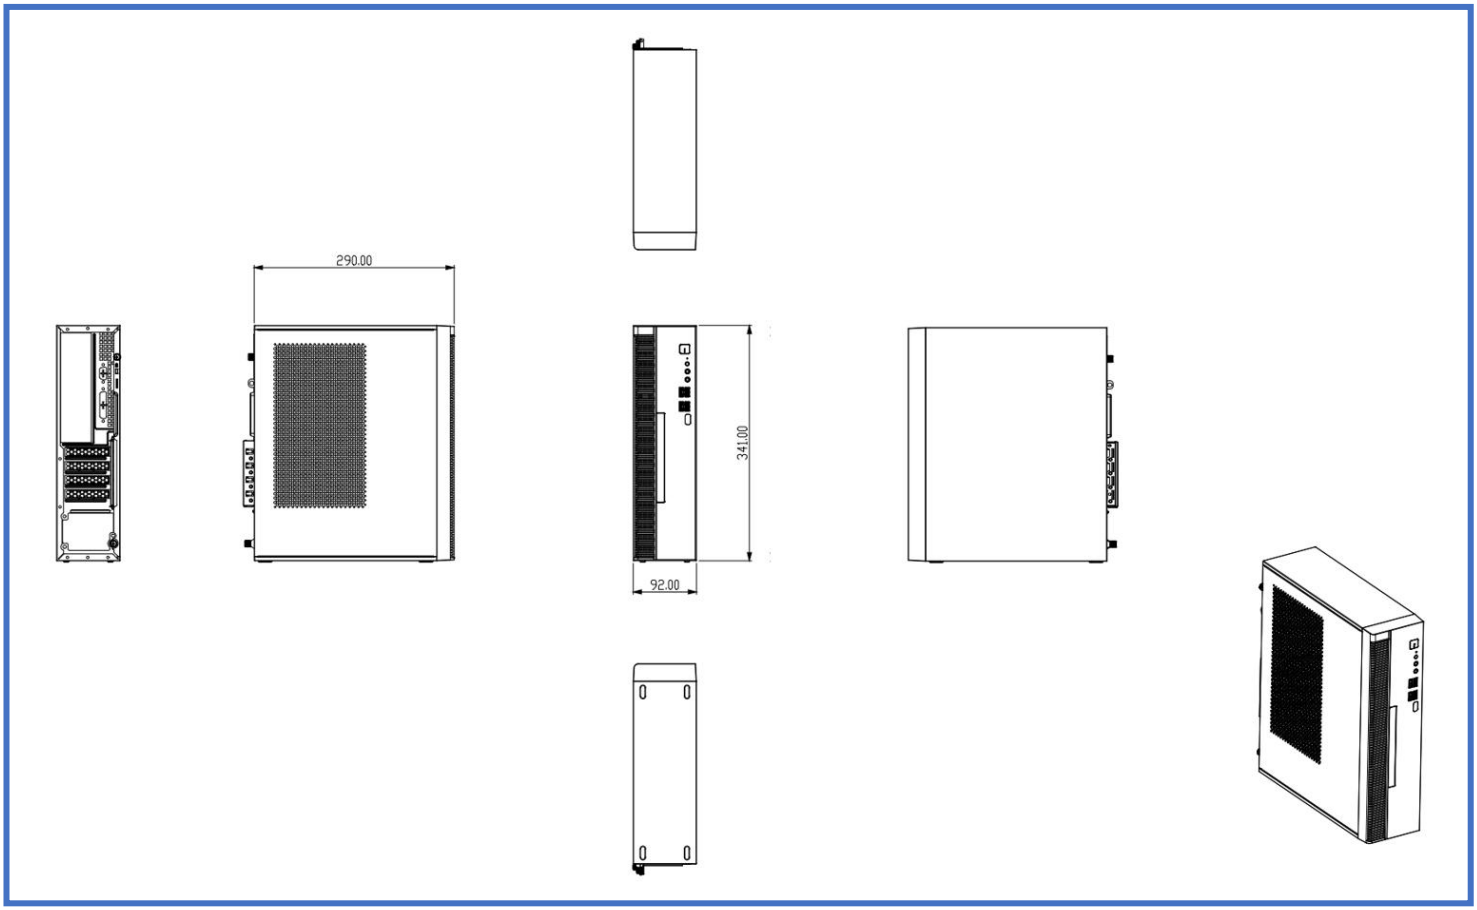


PKM3000

Specifications:

处理器	CPU	腾锐 D3000/8	
	主频	2.5 GHz	
	核心	8核心	
	二级缓存	4 MB	
	功耗	70W	
内存	规格	双通道UDIMM DDR4 3200 MT/s	
	最大容量	64 GB	
	插槽	2x UDIMM 288Pin	
显卡	GPU	独立显卡 (Mini PCIe接口或者PCIe插槽)	
网络	控制器	2x YT8521SH	
	连接器	2x RJ45	
	速率	10/100/1000 Mbps	
扩展接口	Mini PCIe	1 (支持Wi-Fi/蓝牙/显示模块)	
	M.2 (E Key)	1 (2230, 支持Wi-Fi/蓝牙模块)	
	PCIe	插槽1: PCIe5.0 X16插槽	X8信号
		插槽2: PCIe4.0 X8插槽	X4信号
		插槽3: PCIe4.0 X16插槽	X8信号
		插槽4: PCIe4.0 X4插槽	X1信号
存储	M.2 (M Key)	1 (2280, 支持NVMe SSD或AI加速卡)	
	硬盘位	2x 2.5” SSD/HDD硬盘安装位或1x 3.5” SSD/HDD硬盘安装位 + 1x 2.5” SSD/HDD硬盘安装位	
后面板 I/O	HDMI	1 (通过Mini PCIe显示模块提供显示信号)	
	网口	2	
	USB	6x USB3.0	
	串口	1 (9线RS232)	
	音频	1x Line-out, 1x Mic-in	
前面板 I/O	USB	2x USB2.0, 2x USB3.0	
	音频	1x Line-out, 1x Mic-in	
	控制 & 指示灯	电源按键, 硬盘灯	
电源	电源输入	200W电源	
环境	工作温度	-5℃ ~ 45℃ (23°F ~ 113°F)	
	存储温度	-20℃ ~ 70℃ (-4°F ~ 158°F)	
	工作相对湿度	10-95% @40℃ (无冷凝)	
其它	操作系统	银河麒麟, 统信UOS, Linux	
	尺寸 (W x L x H)	92 x 290 x 341 mm	

External I/O

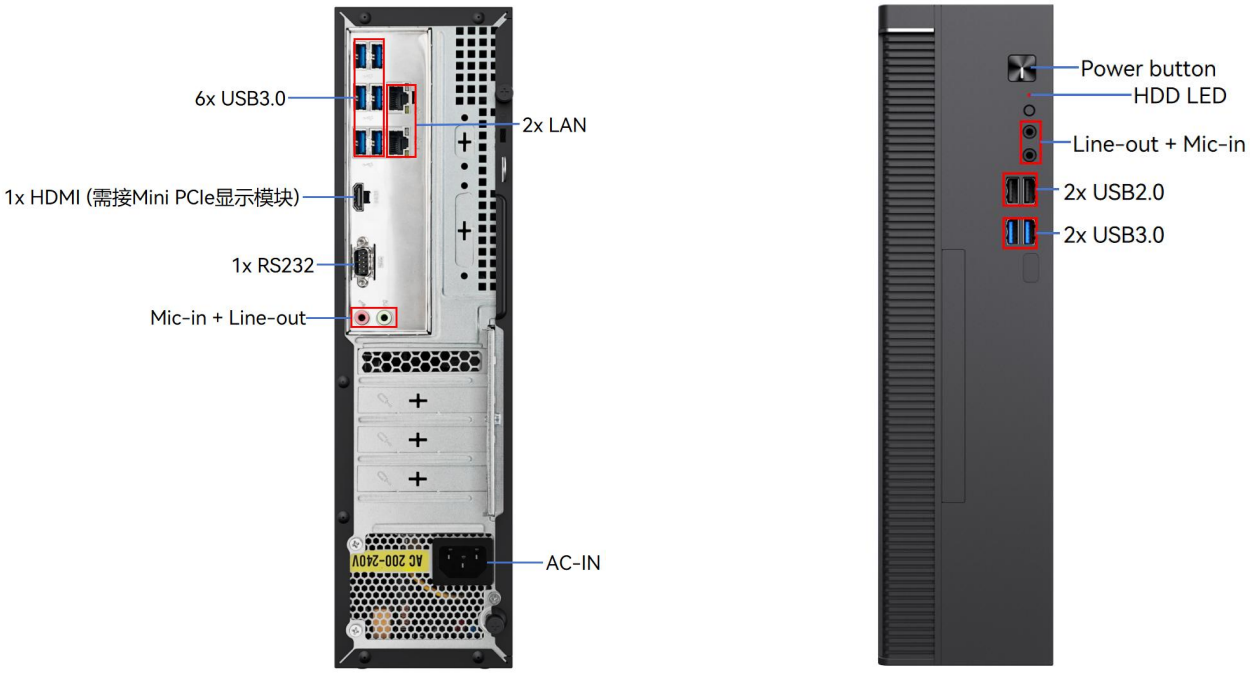

Ordering Information:

料号	产品名称	描述
	PKM3000	D3000 2LAN 10USB COM 200W

Packing List:

料号	描述
	1x PKM3000

Option Items:

料号	描述
	串口线
	显示模块
	USB键盘
	USB鼠标