PKM3350


海光HG3350平台8L台式机




Features:


- 海光HG3350处理器
- 双通道UDIMM DDR4内存插槽, 最大支持64GB内存容量
- 1x M.2_2280接口, 支持NVMe SSD
- 1x 2.5"/3.5" SSD/HDD硬盘安装位 + 2x 2.5” SSD/HDD硬盘安装位
- 2x PCIe X16插槽, 1x PCIe X8插槽, 1x PCIe X1插槽
- 1x Mini PCIe接口, 支持WiFi/蓝牙模块（和PCIe X1插槽二选一）
- 1x 千兆网口, 9x USB3.0, 2x USB2.0, 1x RS232
- Line-out + Line-in + Mic-in
- 200W电源



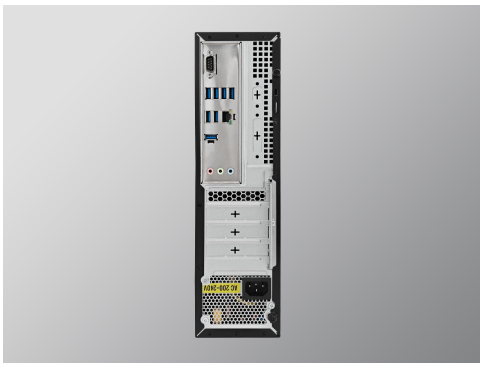

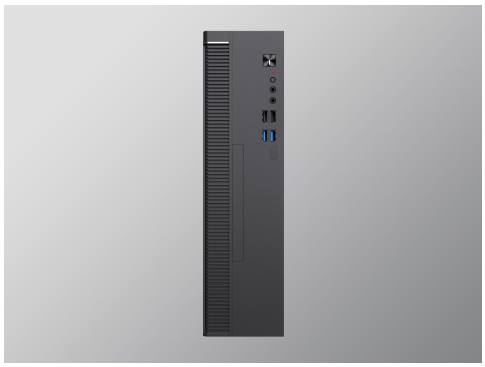

Dimensions

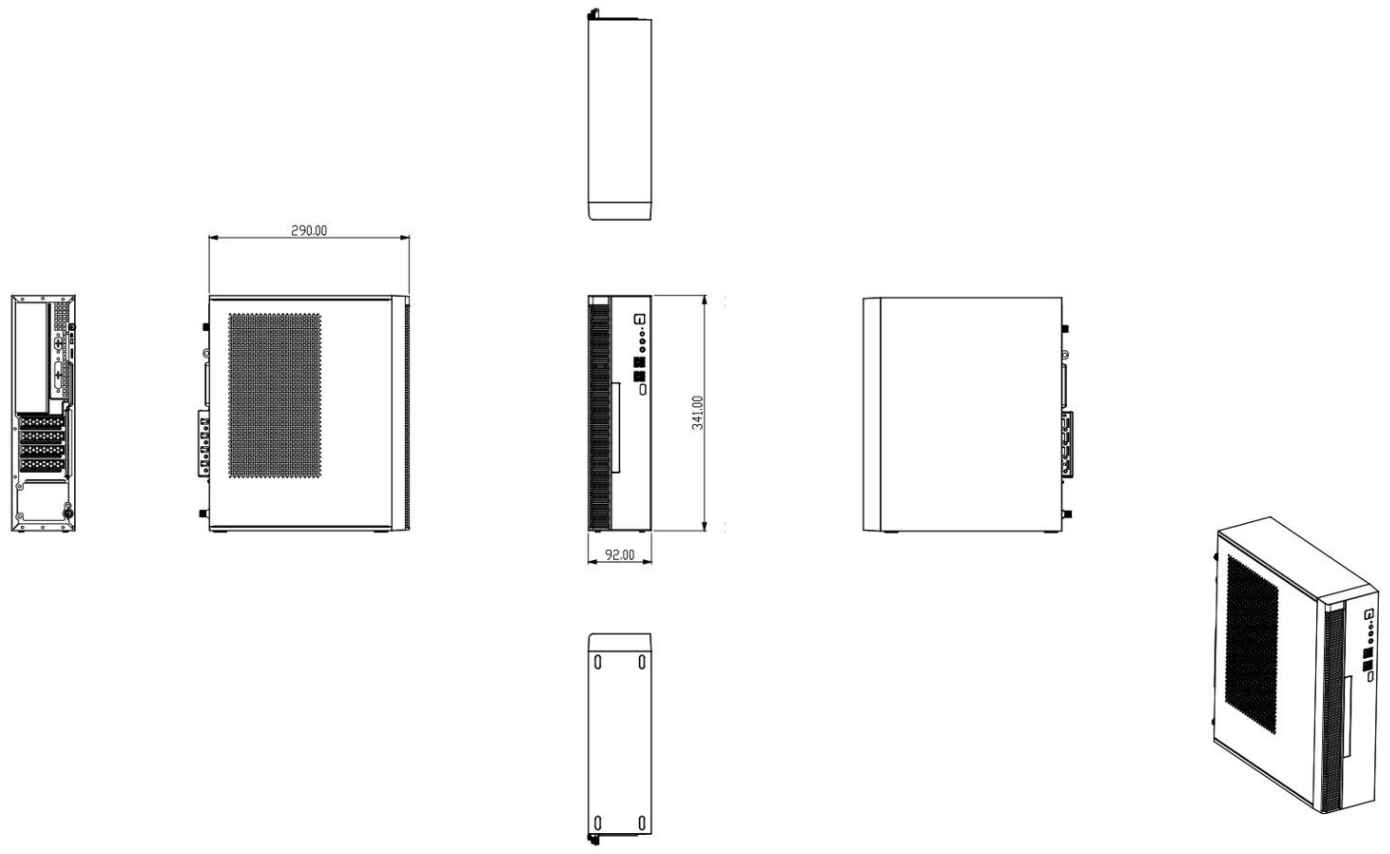



PKM3350

Specifications:

处理器	CPU	HG3350	
	主频	3.0 GHz	
	核心	8核心	
	L3缓存	16 MB	
	功耗	65 W	
内存	规格	双通道UDIMM DDR4 3200 MHz	
	最大容量	64 GB	
	插槽	2x UDIMM 288Pin	
显卡	GPU	PCIe独立显卡，支持半高半长显卡	
网络	控制器	RTL8111/YT6801	
	连接器	RJ45	
	速率	10/100/1000 Mbps	
扩展接口	Mini PCIe	1 (支持Wi-Fi/蓝牙模块，和PCIe X1插槽二选一使用)	
	PCIe	插槽1: PCIe4.0 X16插槽	X16信号
		插槽2: PCIe3.0 X1插槽	X1信号
		插槽3: PCIe3.0 X16插槽	X4信号
		插槽4: PCIe3.0 X8插槽	X1信号
存储	M.2 (M Key)	1 (2280, 支持NVMe SSD)	
	硬盘位	1x 2.5"/3.5" SSD/HDD硬盘安装位 + 2x 2.5” SSD/HDD硬盘安装位	
后面板 I/O	LAN	1	
	USB	7x USB3.0	
	COM	1x RS232	
	Audio	1x Line-out, 1x Line-in, 1x Mic-in	
前面板 I/O	USB	2x USB2.0, 2x USB3.0	
	Audio	1x Line-out, 1x Mic-in	
	控制 & 指示灯	电源按键, 硬盘灯	
电源	电源输入	200W电源	
环境	工作温度	-5℃ ~ 45℃ (23°F ~ 113°F)	
	存储温度	-20℃ ~ 70℃ (-4°F ~ 158°F)	
	工作相对湿度	10-95% @40℃ (无冷凝)	
其它	操作系统	KylinOS, 统信UOS, Windows, Linux	
	尺寸 (W x L x H)	92 x 290 x 341 mm	

External I/O

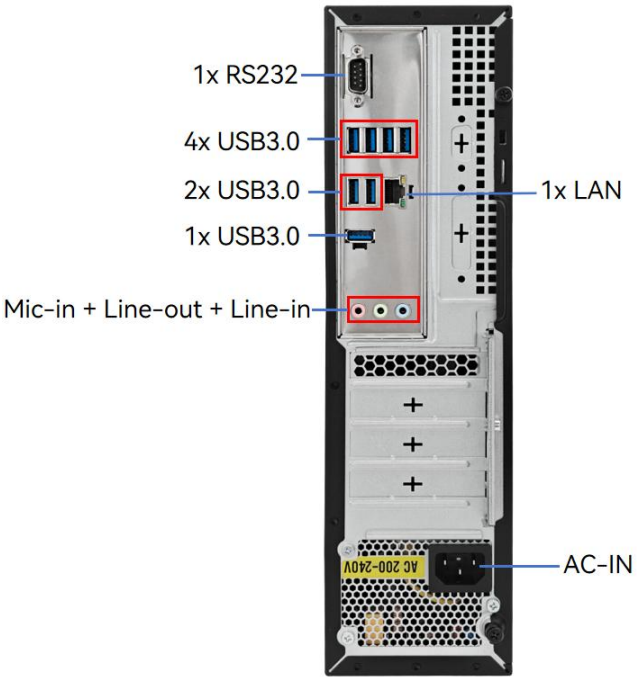

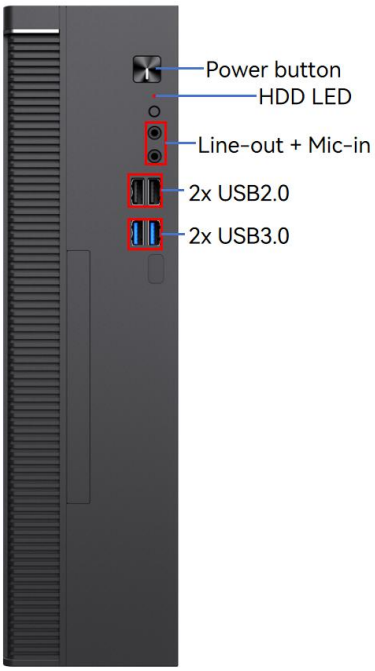

Ordering Information:

料号	产品名称	描述
	PKM3350	HG3350 LAN 11USB COM 200W

Packing List:

料号	描述
	1x PKM3350

Option Items:

料号	描述
	USB键盘
	USB鼠标
	PCIe显卡
	Mini PCIe WiFi模块